



دستورالعمل حفظ و نگهداری حریم شبکه های توزیع نیروی برق

مجموعه دستورالعملهای اجرایی مرتبط بانگهداری و بهره برداری شبکه های توزیع نیروی برق

دریافت کنندگان سند جهت اجراء:

۱- کلیه شرکت های توزیع نیروی برق

۲- شرکت توانیر

- معاونت هماهنگی توزیع


- دفتر حقوقی

- دفتر حراست و امور محرمانه

تهیه کننده:

- دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر با همکاری دفتر حقوقی و دفتر مرکزی حراست شرکت
توانیر و جمعی از کارشناسان خبره شرکتهای توزیع نیروی برق

حریم خطوط برق

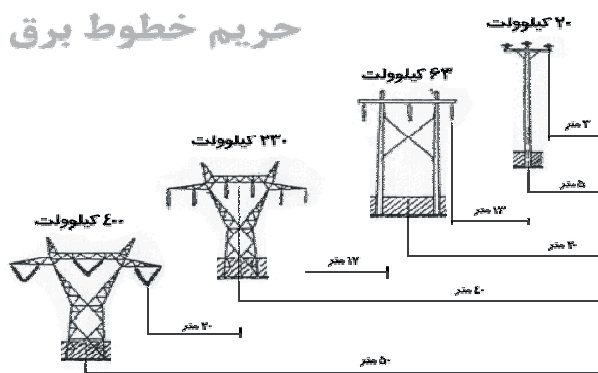

تصویب کننده: همایون حائری مدیر عامل امضاء	تأیید کننده: غلامرضا خوش خاکی معاون هماهنگی توزیع امضاء	تهیه کننده: سید اعتضاد مقیمی مدیر کل دفتر نظارت بر توزیع امضاء
--	--	---



فهرست مطالب

عنوان	صفحه
مقدمه	۳
اهداف	۳
دامنه عملکرد	۳
تعاریف	۳
وظایف	۴
- وظایف کمیته حریم بانی	۴
- وظایف حریم بان	۵
روند اقدامات	۶
شرایط احراز شغلی حریم بانان	۷
مدارک و تجهیزات ایمنی و ابزار کار حریم بانان	۷
نسخ دستورالعمل های قبلی	۸
آموزش کارکنان	۸
اصلاح دستورالعمل	۸
تفسیر دستورالعمل	۸
فرم ها	۹
- فرم شماره ۱- گزارش حریم بان	۹
- فرم شماره ۲- اخطاریه	۱۰
- فرم شماره ۳- تقاضای معرفی نماینده از دادگستری	۱۱
- فرم شماره ۴- صورتجلسه رفع تجاوز از حریم شبکه برق	۱۲
ضمائم	۱۳
- قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۶	۱۳
- تصویب نامه شماره ۲۹۰۵۲ حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۸	۱۷
- لایحه قانونی راجع به اشخاصی که بدون مجوز قانونی به منظور بهره گیری از آب و برق تاسیسات وزارت نیرو و	
شرکتها وسازمانهای تابعه اقدام می نمایند مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۵۸	۲۰
- لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب ۳ تیر ۱۳۵۹	۲۱
اعضای کمیته تخصصی حفظ و نگهداری حریم شبکه های توزیع نیروی برق	۲۲



مقدمه :

این دستورالعمل بنا به الزامات و ضرورت‌های قانونی حفاظت از حریم شبکه های برق و در راستای تداوم ارائه خدمات بهینه و مناسب به مشترکین و مصرف کنندگان نیروی برق و نیز پیشگیری از خطرات جانی و مالی ناشی از تجاوز به مسیر و حریم قانونی شبکه های توزیع نیروی برق به شرح ذیل تدوین گردید.

۱. اهداف

حفظ و نگهداری حریم قانونی شبکه های برق و پیشگیری از تجاوز به حریم آن و رفع تجاوز از حریم شبکه های توزیع نیروی برق.

۲. دامنه عملکرد

کلیه شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور

۳. تعاریف

۳.۱. حریم:

با استناد به تصویب نامه حریم ۱۳۴۷ هیأت وزیران، عبارتست از فاصله مجاز اعیان و مستحذات از شبکه های برق برابر مقررات مربوطه .

۳.۲. کمیته حریم بانی :

کمیته ای است مرکب از مدیر عامل (رئیس کمیته) ، معاون بهره برداری و دیسپاچینگ ، معاون برنامه ریزی و مهندسی / معاون مهندسی، معاون فروش و خدمات مشترکین ، مدیر دفتر حقوقی ، مدیر دفتر حراست و مدیر دفتر / رئیس گروه ایمنی (دبیر کمیته) که به منظور پیشگیری و حفظ و نگهداری حریم شبکه های برق در هر شرکت توزیع تشکیل می شود.

۳.۳. حریم بان:

شخص حقیقی یا حقوقی است که در هر منطقه / امور / ناحیه / ... حسب مورد از طرف شرکت توزیع با مسئولیت مدیر مربوطه وظیفه بازرسی و کنترل حریم شبکه های برق را مطابق مفاد این دستورالعمل به عهده دارد.



۳.۴. متجاوز به حریم:

شخصی است حقیقی یا حقوقی که به طرق مختلف مبادرت به تجاوز به حریم شبکه های برق می نماید.

۳.۵. شبکه های برق:

عبارتست از کلیه تاسیسات و تجهیزات موجود در سطوح ولتاژی مختلف .

۳.۶. شبکه های توزیع نیروی برق:

عبارتست از کلیه تاسیسات و تجهیزات موجود در سطوح ولتاژ فشار متوسط و فشار ضعیف که تحت اختیار و یا مالکیت شرکتهای توزیع نیروی برق می باشد

۳.۷. تجاوز به حریم شبکه های برق :

تجاوز به حریم شبکه های برق ممکن است به طرق ذیل صورت پذیرد:

هر گونه اقدام و مداخله غیر مجاز از قبیل ساخت و ساز در حریم ، غرس اشجار ، نصب داربست ساختمانها ، کار با جرثقیل و سایر ماشین آلات و حمل و نقل در حریم شبکه ها ، نصب تراکت و تجهیزات تبلیغاتی ، صعود افراد غیر مسئول از پایه های برق و ...

انجام عملیات ساختمانی موقت در حریم که با اجازه شرکت توزیع ذیربط صورت می پذیرد از مصادیق تجاوز به حریم تلقی نمی گردد

۴. وظایف

۴.۱. وظایف کمیته حریم بانی

۴.۱.۱. جلوگیری از تجاوز به حریم و پیگیری امور مربوط به رفع تجاوز از حریم شبکه های برق و

عنداللزوم از طریق ارجاع به مقامات قضایی. (فرم شماره ۱ و متعاقب آن ، فرم های شماره ۲ ، ۳ ، ۴)

۴.۱.۲. اعلام کتبی موارد مشاهده شده از تجاوز به حریم شبکه های فوق توزیع و انتقال به شرکتهای برق منطقه ای ذیربط

۴.۱.۳. نظارت بر روند ارائه گزارش تجاوز به حریم به واحدهای ذیربط بمنظور عدم اعطای انشعاب و سایر خدمات به متجاوزین به حریم شبکه های برق.

۴.۱.۴. اعلام کتبی موارد مشاهده شده از تجاوز به حریم شبکه های توزیع به واحدهای ذیربط.

۴.۱.۵. مکاتبه با شهرداری ها ، بنیاد مسکن ، بخشداری ها ، دهیاری ها و یا سایر ارگانها مبنی بر تأکید بر

اخذ استعلام وضعیت حریم شبکه های برق به منظور تحقق مفاد لایحه قانونی رفع تجاوز از

تاسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب ، هنگام صدور پروانه ساختمان و شروع

طرح های عمرانی و همچنین کنترل رعایت حریم توسط طراحان و ناظرین دارای پروانه اشتغال

بکار مهندسی

۴.۱.۶. وزارت راه و شهرسازی وفق شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات

برقی کلیه اماکن ابلاغی وزیر نیرو و وزارت راه و شهرسازی عمل نماید.



- ۴.۱.۷. مستند سازی کلیه موارد تجاوز به حریم شبکه های برق و بایگانی متمرکز اظهارهای ابلاغی به متجاوزین به حریم شبکه های توزیع برق.
- ۴.۱.۸. درخواست از کمیته ها و یا واحدهای ذیربط به منظور ارائه راهکارهای مناسب ، متضمن پیشگیری از هر گونه دخل و تصرف در شبکه های توزیع برق و بررسی و انعکاس مراتب به مدیریت عالی شرکت جهت اتخاذ تصمیم مقتضی.
- ۴.۱.۹. تنظیم رئوس برنامه های اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مردمی و صنوف مختلف جهت اجرا از طریق روابط عمومی و آموزش.
- ۴.۱.۱۰. تنظیم و ارائه برنامه ها و راهکارهای فرهنگی و آموزشی در ارتباط با خطرات ناشی از دخل و تصرف غیر مجاز در حریم شبکه های برق به روابط عمومی جهت اطلاع رسانی همگانی.

۴.۲. وظایف حریم بان

- ۴.۲.۱. بازدید از حریم شبکه های توزیع برق به طور مستمر مطابق برنامه زمانبندی تنظیم شده (کلیه مسیرها حداقل یک بار در هر ماه مورد بازدید و کنترل قرار گیرد).
- ۴.۲.۲. ارائه گزارشهای مکتوب و مصور تجاوز به حریم شبکه های توزیع به واحد مربوطه حداکثر پس از سه روز از زمان بازدید (موارد فوری و ضروری از جمله نصب بدون مجوز داربست جهت انجام عملیات ساختمانی و نظایر آن از این حکم مستثنی است و باید بلافاصله به متجاوز اخطار لازم ابلاغ و مراتب به واحد مربوطه گزارش و پیگیری گردد). (فرم شماره ۱ و متعاقب آن ، فرم های شماره ۲ ، ۳ ، ۴)
- ۴.۲.۳. ارائه گزارشهای مکتوب تجاوز به حریم شبکه های فوق توزیع و انتقال به واحد مربوطه (در صورت مشاهده) و تنظیم و ارسال گزارش تجاوز به حریم شبکه های فوق توزیع و انتقال جهت ارسال به شرکت برق منطقه ای توسط شرکت توزیع
- ۴.۲.۴. تشکیل پرونده و درج موارد تجاوز به حریم شبکه توزیع در بانک اطلاعاتی مربوطه
- ۴.۲.۵. تنظیم و ابلاغ اظهارهای لازم با امضای مجاز واحد مربوطه به متجاوزین واخذ رسید (با ارسال رونوشت حسب مورد به شهرداری/ بخشداری/ دهیاری/ شورای اسلامی روستا و نیز دفتر حقوقی شرکت). (فرم شماره ۱ و متعاقب آن ، فرم های شماره ۲ ، ۳ ، ۴)
- ۴.۲.۶. دریافت گزارشات نقض حریم از سایر واحدهای شرکت توزیع یا گزارشهای مردمی و بررسی ، پیگیری و اقدام لازم.
- ۴.۲.۷. کلیه اکیپهای عملیاتی (خطوط ، پستها ، روشنایی معابر و ...) ، نظارتی و مامورین قرائت کنتور و مامورین بازدید ، مکلفند در صورت مشاهده موارد تجاوز به حریم ؛ مراتب را به مسئول واحد ذیربط کتبا اعلام نمایند. بدیهی است برای اکیپها و مامورین پیمانکاری می باید موارد در قراردادهای فیما بین منظور گردد.



۵. روند اقدامات

- ۵.۱. تهیه و تنظیم برنامه زمان بندی بازدید ماهانه توسط حریم بان و اخذ تاییدیه مدیر مربوطه
- ۵.۲. انجام بازدیدها توسط حریم بان مطابق برنامه زمان بندی یا سایر موارد گزارش شده .
- ۵.۳. تهیه گزارش مصور و دقیق با ترسیم کروکی و ذکر مشخصات محل واقع در حریم توسط حریم بان.
- ۵.۴. ارسال گزارش تجاوز به حریم به مدیر مربوطه.
- ۵.۵. تشکیل پرونده و ثبت موارد تجاوز به حریم در بانک اطلاعاتی.
- ۵.۶. اعلام کتبی موارد مشاهده شده از تجاوز به حریم شبکه های فوق توزیع و انتقال توسط مدیر مربوطه به کمیته حریم بانی
- ۵.۷. ارجاع گزارش تجاوز به حریم توسط مدیر مربوطه به واحدهای ذیربط بمنظور عدم اعطای انشعاب و سایر خدمات برق به متجاوزین به حریم شبکه های برق.
- ۵.۸. ارجاع گزارشات موارد تجاوز به حریم به واحد مهندسی / طراحی توسط مدیر مربوطه.
- ۵.۹. مراجعه کارشناس طراحی به محل جهت تعیین نحوه و میزان تجاوز به حریم و تهیه طرح رفع تجاوز و دستور اجرای آن از سوی مقام مجاز.
- ۵.۱۰. جلوگیری از ادامه کار اشخاص حقیقی یا حقوقی متجاوز به حریم با ابلاغ اخطار کتبی (توسط مدیر ذیربط و در موارد اضطراری راسا توسط حریم بان)، و متعاقبا اقدام جهت رفع تجاوز از طریق مجاری ذیربط. (فرم شماره ۱ و متعاقب آن، فرم های شماره ۲، ۳، ۴)
- ۵.۱۱. اخذ رسید در تمامی موارد ابلاغ اخطاریه ها الزامی است و در صورت استنکاف گیرنده، اخطاریه در محل الصاق و مراتب ذیل نسخه ثانی درج میشود.
- ۵.۱۲. ارسال رونوشت کلیه مکاتبات به دفتر حقوقی و حسب مورد به کمیته حریم بانی، دفتر حراست و یا سایر واحدهای ذیربط توسط مدیر مربوطه
- ۵.۱۳. ارسال گزارش عملکرد ماهانه بازدیدها و جمع بندی مشکلات مشاهده شده و پیشنهادهای اصلاحی به کمیته حریم بانی توسط مدیر واحد عملیاتی
- ۵.۱۴. برنامه ریزی و تشکیل منظم جلسات کمیته حریم بانی به طور ماهانه.
- ۵.۱۵. انعکاس موارد مشاهده شده از تجاوز به حریم شبکه های فوق توزیع و انتقال به شرکت برق منطقه ای توسط شرکت توزیع.
- ۵.۱۶. اعلام کتبی موارد مشاهده شده از تجاوز به حریم شبکه های توزیع به واحدهای ذیربط.
- ۵.۱۷. بررسی، کنترل و نظارت بر روند اجرای بازدیدها و گزارش عملکرد ماهانه واحدهای عملیاتی توسط مدیر مربوطه
- ۵.۱۸. تهیه و تنظیم مکاتبات لازم با شهرداری ها، بنیاد مسکن، بخشداری ها، دهیاری ها و یا سایر ارگانها مبنی بر تأکید بر اخذ استعلام وضعیت حریم شبکه های برق به منظور تحقق مفاد لایحه قانونی رفع تجاوز



از تاسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب، هنگام صدور پروانه ساختمان و شروع طرح های عمرانی و همچنین کنترل رعایت حریم توسط طراحان و ناظرین دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی وزارت راه و شهرسازی وفق شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برقی کلیه اماکن ابلاغی وزیر نیرو و وزارت راه و شهرسازی و پیگیریهای مربوطه.

۵.۱۹. نظارت بر مستند سازی کلیه موارد تجاوز به حریم شبکه های برق و بایگانی متمرکز اظهارهای ابلاغی به متجاوزین به حریم شبکه های توزیع برق.

۵.۲۰. بررسی راهکارهای مناسب متضمن پیشگیری از هر گونه دخل و تصرف در شبکه های توزیع برق و سیاست گذاری و ابلاغ آن.

۵.۲۱. نظارت بر اجرای برنامه های اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مردمی و صنوف مختلف

۵.۲۲. نظارت بر برنامه ریزی و اجرای مناسب دوره های آموزشی حریم بانان و سایر کارکنان مرتبط

۶. شرایط احراز شغلی حریم بانان

- ۶.۱. داشتن تجربه کافی و یا حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برق
- ۶.۲. توانائی جسمی و فکری لازم
- ۶.۳. حداقل یک سال سابقه کار مفید در واحدهای فنی
- ۶.۴. گذراندن آموزشهای لازم شامل:

- ۶.۴.۱. استاندارد شبکه های برق و مسائل ایمنی
- ۶.۴.۲. قوانین و مقررات مربوط به برق و حریم شبکه های آن
- ۶.۴.۳. نقشه خوانی (فیزیکی و الکترونیکی)
- ۶.۴.۴. نحوه تنظیم فرمها و گزارشها
- ۶.۴.۵. چگونگی ابلاغ اظهاریه ها
- ۶.۴.۶. آشنائی با محدوده عملیاتی

۷. مدارک و تجهیزات ایمنی و ابزار کار حریم بانان

- ۷.۱. کارت شناسایی
- ۷.۲. فرمهای مربوطه اعم از اظهاریه و غیره
- ۷.۳. لباس کار متحد الشکل و کفش کار مناسب
- ۷.۴. تجهیزات ایمنی فردی و گروهی
- ۷.۵. دوربین عکاسی
- ۷.۶. تجهیزات اندازه گیری فواصل و حریم ها (ارتفاع سنج امواج صوتی و متر)
- ۷.۷. دوربین چشمی
- ۷.۸. وسیله نقلیه مناسب



۸. نسخ دستورالعمل های قبلی

کلیه دستورالعمل هایی که تا قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل صادر شده اند از درجه اعتبار ساقط و رعایت این دستورالعمل لازم الاجرا می باشد. در این ارتباط مدیران عامل شرکت های توزیع نیروی برق باید در اسرع وقت نسبت به حذف دستورالعمل های قبلی و جایگزینی دستورالعمل جدید در کلیه مراکز و واحدهای بهره برداری و خدمات مشترکین تحت پوشش اقدام نمایند.

۹. آموزش کارکنان

باتوجه به اهمیت و لزوم آشنایی، ضروریست تمام کارکنان مربوطه در زمینه شناخت کامل این دستورالعمل دوره آموزشی لازم را طی نمایند.

۱۰. اصلاح دستورالعمل

انجام هرگونه اصلاح و قلم خوردگی در این دستورالعمل مردود است و در صورت تشخیص هرگونه مغایرت در هر یک از بندهای این دستورالعمل با اصول اجرایی یا عملیاتی و یا در صورت برخورد با هرگونه ابهام در تفسیر آنها، موارد باید کتباً به معاونت هماهنگی توزیع توانیر منعکس گردد. معاونت هماهنگی توزیع توانیر موظف است ضمن جمع آوری و بررسی کلیه پیشنهادات اصلاحی، بر حسب مورد و در صورت لزوم نسبت به تجدید نظر در دستورالعمل و تهیه پیش نویس جدید اقدام و پس از مصوب نمودن اصلاحات، دستورالعمل اصلاح شده را ابلاغ نماید. مدیران ذیربط در واحدهای بهره برداری و خدمات مشترکین باید این دستورالعمل را در اختیار کلیه پرسنل مرتبط قرار داده و هرگونه اصلاحات و یا تغییرات بعدی را به کلیه کارکنان ابلاغ نمایند.

۱۱. تفسیر دستورالعمل

مرجع رفع هرگونه ابهام در تعریف و تفسیر مفاد این دستورالعمل معاونت هماهنگی توزیع توانیر و با مشارکت دفتر حقوقی می باشد.



۱۲. فرمها

فرم شماره ۱

بسمه تعالی ((گزارش حریم بان))

رئیس محترم اداره شهرستان

با سلام ،

احتراماً باستحضار میرساند طی بازدید مورخ مشاهده گردید که بنای احداثی یا در حال احداث (ساختمان / دیوار / تاسیسات) آقای / سازمان / شرکت / ارگان به آدرس به مقدار متر در حریم شبکه برق با ولتاژ... واقع شده است . خواهشمند است دستور فرمایند جهت جلوگیری از بروز حوادث احتمالی جانی و ورود خسارات مالی اقدام لازم به عمل آورند .

حریم بان شبکه شهرستان

نام و نام خانوادگی:

امضاء:

تاریخ تنظیم:

رونوشت: بایگانی



فرم شماره ۲

بسمه تعالی ((اخطاریه))

...مخاطب شخص حقیقی یا حقوقی...

به نشانی :

با سلام و احترام،

به اطلاع می رساند ضمن بازدید و گزارش حریم بان این اداره از ساختمان /تاسیسات/ و ... شما واقع در مشاهده گردید، جنابعالی/آن سازمان/شرکت/ارگان با احداث (ساختمان/دیوار/تاسیسات/ و ...) به گونه ای در حریم شبکه توزیع برق موجود دخل و تصرف نموده اید که شبکه برق در فاصله متری (ساختمان/دیوار/تاسیسات) احداثی / در دست احداث شما واقع گردیده که در نتیجه عملیات شما بروز حوادث جانی و مالی محتمل می باشد. لذا جهت رفع خطرات احتمالی و به منظور پاکسازی حریم شبکه برق در اجرای ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹/۴/۳ شورای انقلاب بدینوسیله به شما اخطار می گردد، ظرف مدت سه روز از تاریخ ابلاغ این اخطاریه نسبت به پاکسازی و آزاد سازی حریم شبکه برق به منظور رعایت حریم آن به میزان متر از تصویر هادی جانبی (سیم کناری سمت بنای احداثی)/محور شبکه اقدام نمایید. بدیهی است در صورت عدم پاکسازی حریم ظرف مهلت مقرر، این شرکت/ اداره اقدامات لازم قانونی را از طریق مرجع ذیصلاح قضایی بعمل خواهد آورد. تأکید می شود تا زمان پاکسازی حریم شبکه برق مسئولیت هرگونه حادثه و خسارات جانی و مالی به عهده شما / آن سازمان/شرکت/ارگان می باشد.

مدیر عامل شرکت / معاون شرکت /مدیر منطقه / مدیر امور برق / رئیس اداره برق

شهرستان.....

نام و نام خانوادگی:

امضاء:

رونوشت:

- دفتر حقوقی / رابط حقوقی جهت پیگیری و اعلام به مقامات قضائی
- ... جهت پیگیری و عدم واگذاری انشعاب



بسمه تعالی

فرم شماره ۳

((تقاضای معرفی نماینده از دادگستری))

ریاست محترم دادگستری/دادگاه عمومی/دادستان

موضوع: تقاضای معرفی و حضور نماینده

سلام علیکم،

با احترام حسب گزارش شماره مورخه حریم بان این شرکت تصویر پیوست مشخص گردیده است که سازمان/ارگان /شرکت/آقای/خانم
با احداث به آدرس

در حریم قانونی شبکه برق این شرکت دخل و تصرف نموده است که این عمل احتمال بروز حوادث و ورود صدمات و خسارات جانی و مالی را در پی دارد، علیرغم تذکرات شفاهی و اخطاریه کتبی شماره مورخ و مهلت اعطایی که تصویر آن پیوست می باشد نامبرده تا کنون هیچگونه اقدامی در جهت پاکسازی و آزادسازی حریم قانونی شبکه برق به عمل نیاورده است لذا در اجرای ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب تقاضا دارد نماینده ای راجهت حضور و نظارت بر عملیات قلع و قمع مستحذات غیر مجاز در محل مذکور معرفی نمایند.

ضمناً خانم/آقای به عنوان نماینده حقوقی جهت هماهنگی و ادای توضیحات لازم معرفی می گردند.

مدیر عامل شرکت / معاون شرکت /مدیر منطقه / مدیر امور برق / رئیس اداره برق
شهرستان.....

رونوشت :

- دفتر حقوقی

- خانم /آقای ... رابط حقوقی جهت پیگیری و هماهنگی با مراجع قضایی و انتظامی.

-



فرم شماره ۴

بسمه تعالی

((صورتحلسه رفع تجاوز از حریم شبکه برق))

رأس ساعت روز مورخه در اجرای ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق در معیت آقای: نماینده قضایی و آقای: نماینده شرکت توزیع نیروی برق/منطقه برق /امور/قسمت/اداره برق و آقای/خانم: مالک/ نماینده مالک: که مستحادثات ایشان در حریم شبکه برق قرار گرفته است به محل مراجعه و پس از ارائه حکم قضایی به مالک/نماینده مالک، حریم قانونی شبکه برق پاکسازی و آن مقدار از ساختمان و مستحادثات واقع در حریم به میزان: متر (برابر کروکی پیوست) تخریب گردید. عملیات یاد شده از ساعت: تا ساعت: به طول انجامید. این صورتحلسه در سه نسخه تنظیم و مدارک ذیل به آن پیوست که هر نسخه در حکم واحد می باشد. مدارک پیوست: (با ذکر شماره، تاریخ و نام صادر کننده هر مدرک)

..... ۱.

..... ۲.

..... ۳.

امضاء نماینده دادستان طی معرفی نامه شماره ... مورخ ...

امضاء نماینده حقوقی شرکت توزیع نیروی برق ... :

امضاء نماینده شرکت توزیع نیروی برق/منطقه برق /امور/قسمت/اداره برق

امضاء مالک یا نماینده مالک یا ارگان ذیربط



۱۳. ضوابط

۹.۱. قانون سازمان برق ایران - مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۶

ماده ۱- به منظور توسعه تولید- انتقال و توزیع نیرو، وزارت آب و برق موظف است باتوجه به برنامه های اقتصادی و عمرانی کشور طرح های لازم و قطعی را تهیه و به موقع اجرا بگذارد.

ماده ۲- وزارت آب و برق مکلف است، پس از انجام مطالعات کافی کشور را از نظر تامین برق بدون الزام به پیروی از تقسیمات کشوری به مناطقی تقسیم نماید و برای تامین برق آن به تدریج اقدام به تاسیس شرکت های برق منطقه ای بنماید.

تبصره ۵- وزارت آب و برق می تواند برحسب توسعه فعالیت و مقتضیات فنی، حدود مناطق و حوزه خدمات شرکت های برق منطقه ای را تغییر دهد.

ماده ۳- وزارت آب و برق می تواند شرکت های برق منطقه ای را به صورت شرکت های سهامی تشکیل دهد. اساسنامه شرکت هایی که با سرمایه دولت یا با مشارکت شهرداری ها و یا مشارکت سرمایه های خصوصی تشکیل می گردد؛ با پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب کمیسیون های آب و برق و امور استخدام سازمان های اداری مجلسین خواهد رسید.

ماده ۴- وزارت آب و برق در اجرای وظایف خود می تواند، هر قسمت از اختیارات خود را در حدود این قانون و با رعایت مقررات مربوط به شرکت های برق منطقه ای یا موسسات دولتی و یا شهرداری ها و یا شرکت های تعاونی روستایی تفویض نماید.

ماده ۵- از تاریخی که وزارت آب و برق برای هر منطقه اعلام می نماید؛ هیچ شخصی اعم از حقیقی و حقوقی نمی تواند بدون موافقت و کسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه یا ایجاد و احداث و بهره برداری تاسیسات تولید- انتقال و توزیع برق به منظور مصرف در امور کشاورزی و صنعتی و تجارتی اقدام نماید. در صورت تخلف، وزارت آب و برق می تواند از شروع یا ادامه کار جلوگیری نماید. مقامات انتظامی موظف هستند با درخواست مأمورین مجاز وزارت آب و برق از ایجاد و بهره برداری این قبیل تاسیسات جلوگیری نمایند.

ماده ۶- کلیه موسسات برق موجود موظفند که پس از آگهی وزارت آب و برق ظرف سه ماه درخواست پروانه نمایند. وزارت آب و برق درخواست های مزبور را مورد رسیدگی قرار خواهد داد و برای موسسات ذی صلاحیت پروانه صادر خواهد نمود. در صورتی که این موسسات واجد صلاحیت فنی نباشند، یا پس از آگهی در ظرف مدت مقرر درخواست پروانه نمایند و یا اجرای برنامه ها و مقررات وزارت آب و برق را متعهد نشوند و بدان عمل ننمایند وزارت آب و برق می تواند کلیه تاسیسات و ابنیه مربوط را با حضور دادستان محل یا نماینده او تحت اختیار گرفته و آنها را تا مدت دو سال بصورت امانی اداره و پس از پایان مدت مقرر طبق ماده ۱۶ این قانون عمل کند.

تبصره ۱- موسسه برق عبارت از شرکت - بنگاه یا سازمانی است که به کار تولید یا انتقال یا توزیع به منظور خرید و فروش نیروی برق به طور عمده یا جزئی اشتغال داشته باشند، اعم از اینکه دولتی متعلق به شهرداری یا وابسته به آن خصوصی و مختلط باشد. مؤسساتی که در تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء به امور تولید-



انتقال- توزیع و یا فروش نیروی برق اشتغال دارند تا زمانی که وزارت آب و برق ادامه کار آنها را مجاز بداند ، مشمول مفاد این قانون می باشند.

تبصره ۲- منظور از پروانه در این قانون اجازه نامه ای است که از طرف وزارت آب و برق به منظور ایجاد و بهره برداری از تاسیسات تولید - انتقال - توزیع و فروش نیروی برق طبق شرایط معین صادر می شود.

ماده ۷- وزارت آب و برق مقررات لازم را برای طرز اداره موسسات برق و بهبود وضع تولید- انتقال - توزیع و فروش نیروی برق وضع خواهد نمود. کلیه موسسات برق باید از مقررات مزبور تبعیت نمایند.

ماده ۸- وزارت آب و برق می تواند، احتیاجات مؤسسات و یا شرکتهای تابع برق را از لحاظ خدمات فنی و اداری با رعایت قانون استخدام کشوری تامین نماید و جهت آموزش فنی و اداری کارکنان موسسات مزبور در رشته های مورد نیاز ترتیبات لازم را معمول دارد.

تبصره - وزارت آب و برق یا موسسات و شرکتهای تابع می توانند در قبال خدماتی که برای موسسات برق انجام می دهند کارمزدی معادل هزینه خدمات انجام شده تعیین و از موسسات مذکور دریافت دارند، وجوه حاصل به مصرف هزینه های مربوط به انجام مقاصد مقرر در این ماده خواهد رسید.

ماده ۹- از تاریخ تصویب این قانون، اخذ هر نوع وجهی از مصرف کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آئین نامه های خواهد بود که از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام می شود.

تبصره ۱- تعرفه و آئین نامه های مذکور مشتمل بر جدول نرخها ، مقررات و شرایط فروش برق ، طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- موسسات برق تعرفه های مصوب را برای اطلاع عمومی آگهی خواهند کرد.

ماده ۱۰- کلیه موسسات برق، مکلف به رعایت تعرفه مصوبه وزارت آب و برق خواهند بود. مسئولان موسسات برق در صورت تخلف ، علاوه بر رد مال یا وجه مأخوذه به ذینفع ، به پرداخت دو برابر آن به عنوان جریمه محکوم خواهند شد. در مورد تخلف از شرایط مقرر در دفعه اول به پرداخت پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال و در دفعات بعد به پرداخت ده هزار تا یکصد هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهند شد.

تبصره ۱- آئین نامه مصرف جرایم اختصاصی مأخوذه به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲- گزارش کارکنان وزارت آب و برق که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر آب و برق انتخاب و به داسراها معرفی می شوند ؛ ملاک تعقیب متخلفین و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود، و تعقیب این متخلفین طبق بند (ب) از ماده ۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۱- عوارض شهرداری مصرف نیروی برق حداکثر یک ریال برای هر کیلووات ساعت خواهد بود که با توجه به مقتضیات و نیروی برق مصرفی شهرها بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.



تبصره ۱- از تاریخ تصویب عوارض شهرداری به مصرف نیروی برق به وسیله هیأت وزیران تبصره ۵۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ و کلیه مقررات مغایر با این قانون و مقررات مربوط به اخذ هرگونه عوارض از مصرف نیروی برق و یا لوازم از وسایل تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ملغی است.

تبصره ۲- طرز اجرای این ماده و نحوه تامین و تعیین هزینه روشنایی معابر به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که در مدت ۶ ماه از طرف وزارت آب و برق کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. شهرداری‌ها برای هزینه روشنایی معابر غیر از عوارض مذکور در این ماده وجوه دیگری پرداخت نخواهند کرد.

تبصره ۳- کلیه عوارضی که به موجب تبصره ۵۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ دریافت گردیده بابت بهای مصرفی معابر و موسسات شهرداری احتساب و بدهی شهرداری‌ها و شرکت‌های برق منطقه‌ای از این بابت نسبت به یکدیگر تصفیه شده تلقی خواهد شد.

تبصره ۴- در نقاطی که خارج از محدوده شهرها قرارداد و فاقد شهرداری می‌باشد مبلغی به میزان عوارض مقرر در ماده ۱۱- این قانون بوسیله موسساتی که برق آن محل را تامین می‌کنند از مصرف کنندگان دریافت و طبق نظر انجمن ده و تأیید بخشدار محل به مصرف روشنایی معابر خواهد رسید.

ماده ۱۲- کلیه موسسات و سازمانها اعم از دولتی و خصوصی یا متعلق و یا وابسته به شهرداری‌ها و یا مختلط که به نحوی از انحاء به تولید-توزیع-انتقال یا فروش نیروی برق اشتغال دارند و یا در امر احداث و توسعه تاسیسات برق به نحوی از انحاء اقدام و یا شرکت دارند موظفند از روش و تصمیمات متخذه و مقررات وزارت آب و برق پیروی نموده آنها را به موقع اجراء بگذارند و آمار و اطلاعاتی را که از طرف وزارت آب و برق خواسته می‌شود در اختیار آن وزارت خانه قرار دهند.

ماده ۱۳- افتتاح اعتبار اسنادی یا ترخیص کالاهای مربوط به تولید-انتقال و یا توزیع نیروی برق از گمرکات که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت بگیرد باید با موافقت وزارت آب و برق باشد.

ماده ۱۴- مجازات‌های مربوط به تخلفات و جریمه و به طور کلی ضمانت‌های اجرایی این قانون که زاید بر مجازات‌های جنحه بزرگ نباشد و در این قانون پیش بینی نشده بنا به پیشنهاد وزارتین آب و برق، دادگستری و تصویب کمیسیونهای دادگستری مجلسین تعیین خواهد گردید.

ماده ۱۵- وزارت آب و برق مجاز است هر موقع لازم بداند تمام یا قسمتی از تاسیسات تولید-توزیع و انتقال نیروی برق متعلق به هر یک از موسسات برق را مورد بازرسی قرار دهد. موسسات مزبور موظفند نظریاتی را که وزارت آب و برق از لحاظ بهبود وضع فنی، مالی و اداری اعلام می‌کند اجرا نمایند.

ماده ۱۶- وزارت آب و برق، موسسات و شرکت‌های تابع می‌توانند در صورتی که احتیاج به خرید اراضی، ابنیه، مستحدثات و تاسیسات تولید-انتقال و توزیع نیروی برق متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی داشته باشند به شرح زیر خریداری و تصرف نمایند.

الف) تعیین بهای اراضی، ابنیه، مستحدثات و تاسیسات تولید-انتقال و توزیع نیروی برق از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالکین آنها به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق هیأتی مرکب از دادستان کل، وزیر آب و برق و



مدیرکل ثبت یا نمایندگان آنان با توجه به نظر کارشناسان بهای اموال مورد بحث را تعیین خواهند کرد و رأی هیأت قطعی است.

(ب) ملاک تعیین قیمت اراضی، ابنیه و مستحقات عبارت از بهای عادله مشابه آنها واقع در حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح، بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تاثیر اجرای عملیات در قیمت ها خواهد بود.

(ج) ملاک تعیین قیمت تاسیسات تولید- انتقال و توزیع برق در صورتی که تاسیسات مزبور طبق اصول فنی نگهداری شده باشد، بهای خریداری تاسیسات مزبور را در آغاز کار، پس از کسر مبالغ مربوط به استهلاک، طبق جدول منضم به این قانون خواهد بود. در مواردیکه مدت استهلاک سپری شده باشد ولی تاسیسات مذکور قابل استفاده باشند وزارت آب و برق موسسات و شرکتهای تابع می توانند تاسیسات مزبور را به بهایی که از ده درصد قیمت خرید اولیه تجاوز نکند، طبق نظر کارشناس خریداری نمایند. بهای خریداری تاسیسات مزبور در آغاز کار باید متکی به اسناد مثبت باشد و در صورت فقد اسناد یا قابل اعتماد نبودن اسناد کارشناس بهای خرید اولیه را باتوجه به مشابه آن در تاریخ تعیین خواهد نمود.

(د) در صورتیکه تاسیسات مورد خریداری مطابق اصول فنی نگهداری نشده باشد بر مبنای فوق الذکر ارزیابی شده و کسر قیمت حاصله در نتیجه عدم نگهداری طبق اصول فنی از طرف کارشناس تشخیص و از بهای مقرر کسر خواهد شد.

(ه) بهای املاک مزروعی و باغات و قلمستان ها طبق بند ب تعیین و با رعایت ماده ۵ قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد لتیان به مالک و کشاورزان پرداخت خواهد شد.

(و) نسبت به املاک موقوفه طبق مقررات فوق عمل خواهد شد و در صورتیکه فروش آنها مجاز نباشد به طریق اجاره طویل المدت استفاده خواهد شد.

(ز) در صورتیکه مالک به انتقال ملک و متولی موقوفه به اجاره دادن و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل با رعایت مقررات این قانون از طرف او سند انتقال و یا اجاره ملک مورد نظر را پس از سپردن قیمت یا مال الاجاره پنج سال در صندوق ثبت اسناد امضاء و در مدت یک ماه به تخلیه قطعی ملک اقدام می نماید و در هر حال عدم توافق متولی موقوفه به اجاره و یا منبع مال الاجاره مانع عملیات وزارت آب و برق نیست.

تبصره ۱- در موارد ضروری، با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای خرید مانع تصرف و انجام کار نیست.

تبصره ۲- بهای تاسیسات متعلق به شهرداری ها به شرح فوق ارزیابی خواهد شد؛ ولی به جای پرداخت نقدی شهرداری مربوطه معادل ارزش تاسیسات و یا سهام خود در شرکت برق منطقه ای شریک شده و سهام خواهد داشت.

ماده ۱۷- در مواردیکه از طرف وزارتخانه و موسسات دولتی و یا شهرداریها امتیاز یا اجازه ای به اشخاص حقیقی و یا حقوقی جهت تولید- توزیع و فروش برق داده شده باشد وزارت آب و برق از تاریخ تصویب این قانون جانشین امتیاز دهنده و یا اجازه دهنده خواهد بود.



ماده ۱۸- وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابع آن مجاز می باشند در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن، مستغلات و املاک به نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نمایند و همچنین می تواند از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی که مشرف به معابر عمومی می باشد و زمین های زارعتی تا آنجایی که صرفاً موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشود به منظور نصب وسایل انتقال و توزیع (از قبیل پایه - مقره - جعبه انشعاب - پایه چراغ و امثالهم) و همچنین عبور کانال خطوط برق مجاناً استفاده کند رعایت حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق از طرف مالکین الزامی است در صورتیکه مالک بخواهد در تغییر، تعمیر یا تجدید ساختمان اقدام نماید که مستلزم تغییر محل وسایل انتقال و توزیع برق باشد وزارت آب و برق مکلف است فوراً نسبت به تغییر محل وسایل انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نماید.

تبصره ۱- در صورتیکه اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایه ها قرار می گیرد، مستحقات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایه ها از بین برود و یا خسارتی به آنها وارد شود، وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابعه آن باید خسارت مالک اعیانی را به ترتیب مذکور در ماده ۱۶ این قانون جبران نمایند. بدون اینکه وقفه ای در کارهای احداث خطوط انتقال و توزیع برق ایجاد شود.

تبصره ۲- حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق اعم از هوایی و زیر زمینی با توجه به ولتاژ برق با پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

ماده ۱۹- در صورتیکه در مسیر خطوط هوایی نیروی برق درختانی باشد که ایجاد مخاطرات فنی نمایند وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابع آن می توانند اقدام به هرس یا قطع درختان نمایند بهای درختان قطع شده طبق ماده ۱۶ این قانون پرداخت خواهد شد.

۹.۲. تصویب نامه شماره ۲۹۰۵۲ حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق مصوب

۱۳۴۷/۱۰/۸

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴۷/۱۰/۷ بنا به پیشنهاد شماره ۴۷/۷/۲۴-۱۷۱۹۲/۱۰۹۸۸/۳۱۰ وزارت آب و برق به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق را در یازده ماده و شش تبصره به شرح پیوست تصویب نمودند. اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.

حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق

ماده ۱ - تعاریف

تعریف اصلاحات به کار برده شده در این تصویب نامه به شرح زیر می باشد:

(الف) محور خط: خطی است فرضی رابط بین مراکز پایه ها در طول خطوط هوایی نیروی برق

(ب) مسیر خط: نواری است از زمین در طول خطوط هوایی انتقال و توزیع حاصل از تصویر هادی های جانبی خط بر روی زمین.

(پ) حریم:



۱- حریم درجه یک: دو نوار است در طرفین مسیر خط و متصل به آن که عرض هر یک از این دو نوار در سطح افقی در این تصویب نامه تعیین شده است.

۲- حریم درجه دو: دو نوار است در طرفین حریم درجه یک و متصل به آن، فواصل افقی حد خارجی حریم درجه دو از محور خط در هر طرف در این تصویب نامه تعیین شده است.
ت(ردیف ولتاژ: ولتاژ اسمی خطوط نیروی برق است.

ث) محدوده شهر: حدودی است که از طرف انجمن شهر یا قائم مقام قانونی آن با تأیید مراجع مندرج در قانون قبل از تاریخ طرح نهایی هر یک از خطوط نیروی برق برای آن شهر تعیین گردیده است.
تبصره: تاریخ طرح نهایی خطوط نیروی برق از طرف وزارت آب و برق یا سازمانهایی اجرایی آن اعلام می شود.

ج) خطوط هوایی فشار قوی: خطوطی است که دارای ولتاژ یک هزار ولت و بالاتر می باشد.
چ) خطوط هوایی فشار ضعیف: خطوطی است که دارای ولتاژ کمتر از یک هزار ولت می باشد.

ماده ۲- حریم خطوط هوایی فشار قوی نیروی برق در خارج از محدوده شهرها به دو درجه تقسیم و نسبت به ولتاژهای مختلف به شرح زیر تعیین می شود:

الف) حریم درجه یک خطوط هوایی نیروی برق ردیف ولتاژ یک هزار تا بیست هزار ولت، برابر سه متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله پنج متر از محور خط می باشد.

ب) حریم درجه یک خطوط هوایی نیروی برق ردیف ولتاژ سی و سه هزار ولت برابر پنج متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله پانزده متر از محور خط می باشد.

پ) حریم درجه یک خطوط هوایی نیروی برق ردیف ولتاژ شصت و سه هزار ولت برابر سیزده متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله بیست متر از محور خط می باشد.

ت) حریم درجه یک خطوط هوایی نیروی برق ردیف ولتاژ یک صد و سی و دو هزار ولت برابر پانزده متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله سی متر از محور خط می باشد.

ث) حریم درجه یک خطوط هوایی نیروی برق ردیف ولتاژ دویست و سی هزار ولت برابر هفده متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله چهل متر از محور خط می باشد.

ج) حریم درجه یک خطوط هوایی نیروی برق ردیف ولتاژ چهارصد و پانصد هزار ولت برابر بیست متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله پنجاه متر از محور خط می باشد.

چ) حریم درجه یک خطوط هوایی نیروی برق ردیف ولتاژ هفتصد و پنجاه هزار ولت برابر بیست و پنج متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله شصت متر از محور خط می باشد.

تبصره ۱- در صورتیکه ردیفهای ولتاژی در آینده بین ردیفهای ولتاژ مذکور در این ماده به وجود آید حریم درجه یک و حریم درجه دو آن به تناسب حریم نزدیکترین ردیف ولتاژ آن تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- تعیین و تشخیص ردیف ولتاژ خطوط نیروی برق با وزارت آب و برق می باشد.



ماده ۳- در صورتیکه عبور خطوط هوایی فشار قوی نیروی برق در داخل محدوده شهرها به تشخیص وزارت آب و برق لازم باشد و احداث تمام یا قسمتی از آن از نظر رعایت فواصل لازم و سایر جهات فنی و ایمنی به شرح اندازه‌های حریم درجه یک مذکور در ماده ۲ این تصویب نامه در معابر عمومی و حریم اماکن ممکن نباشد و ایجاد خط عرفاً موجب سلب استفاده متعارف از املاک اشخاص شود وزارت آب و برق و موسسات تابع طبق ماده ۱۶ قانون برق ایران اقدام خواهد کرد.

تبصره ۱- در داخل محدوده شهرها فواصلی که برای رعایت ایمنی و سایر جهات فنی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق در نظر گرفته می‌شود می‌تواند متناسب با فواصل پایه ها تا سی درصد کمتر از مقدار مقرر برای حریم درجه یک مذکور در ماده ۲ این تصویب نامه طبق نظر وزارت آب و برق باشد.

تبصره ۲- در مورد توسعه محدوده شهر و در اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده‌ای که قبلاً خطوط نیروی برق با استفاده از حق حریم آن ایجاد شده، وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابعه کماکان از حق حریم درجه یک استفاده می‌نمایند. لیکن اراضی مشمول حریم درجه دو با تقویت خط از حریم خارج می‌شود.

تبصره ۳- مفاد این ماده و تبصره های آن با تشخیص وزارت نیرو به مناطق واجد شرایط در خارج از محدوده شهرها نیز تسری داده می‌شود.

توضیح تبصره ۳- این تبصره بر اساس مصوبه شماره ۹۱۴۵/ت/۲۳۲۹۳ هـ مورخ ۱۳۸۰/۳/۶ هیئت محترم وزیران به ماده ۳ اضافه گردید.

ماده ۴- در مسیر و حریم درجه یک اقدام به هر گونه عملیات ساختمانی و ایجاد تاسیسات مسکونی و تاسیسات دامداری یا باغ و درختکاری و انبارداری تا هر ارتفاع ممنوع می‌باشد و فقط ایجاد زراعت فصلی و سطحی، حفر چاه، قنات، راهسازی و شبکه آبیاری مشروط بر این که سبب ایجاد خسارت برای تاسیسات خطوط انتقال نگردد با رعایت ماده ۸ این تصویب نامه بلامانع خواهد بود.

تبصره ۱- ایجاد شبکه آبیاری و حفر چاه و قنات و راهسازی در اطراف پایه‌های خطوط نباید در فاصله کمتر از سه متر از پی پایه‌ها انجام گیرد.

ماده ۵- در حریم درجه دو فقط ایجاد تاسیسات ساختمانی اعم از مسکونی، صنعتی و مخازن سوخت تا هر ارتفاع ممنوع می‌باشد.

ماده ۶- در صورتیکه در نتیجه عملیات تعمیراتی و بازرسی خطوط نیروی برق خسارتی به اعیان و مستحذات موجود در ملکی وارد آید وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابع خسارت مالک اعیانی را جبران خواهند نمود.

ماده ۷- در صورتی که اشخاص بر خلاف مقررات این آئین نامه عملیات یا تصرفاتی در حریم درجه یک و دو خطوط انتقال و توزیع بنمایند مکلفند به محض اعلام ماموران وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابع عملیات و تصرفات را متوقف و به هزینه خود در رفع آثار و عملیات و تصرفات اقدام نمایند.



ماده ۸- برای کلیه عملیاتی که بوسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور راهسازی، کارهای کشاورزی، حفر چاه و قنوات، عبور و حمل بار و ماشین آلات و نظایر آن در مسیر و حریم خطوط نیروی برق انجام می گیرد باید اصول حفاظتی به منظور جلوگیری از بروز خطرات جانبی و ورود خسارات مالی رعایت شده و در مورد حفر چاه و قنوات و راهسازی قبلاً از مسئولین عملیاتی خطوط نیروی برق راهنمایی لازم خواسته شود و اجازه کتبی کسب گردد و در هر حال نظر وزارت آب و برق باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول درخواست اعلام شود.

ماده ۹- حریم کابل‌های زیر زمینی که در معابر و راهها گذارده می شود در هر طرف نیم متر از محور کابل و تا ارتفاع دو متر از سطح زمین خواهد بود و در موردی که کابل با سایر تاسیسات شهری از قبیل لوله کشی آب و فاضلاب، کابل تلفن و نظایر آن تقاطع نماید استانداردهای متداول شبکه‌های انتقال و توزیع و نیروی برق باید رعایت شود.

ماده ۱۰- رعایت حریم و استانداردهای مصوب خطوط نیروی برق از طرف کلیه سازمانهای دولتی و غیر دولتی الزامی است و در هر مورد که سازمانهای دولتی بخواهند اقدام به ایجاد تاسیسات جدید نمایند که با خطوط نیروی برق تقاطع نماید یا در حریم آن واقع شود این عمل با جلب موافقت وزارت آب و برق یا موسسات و شرکت‌های تابع آن انجام می‌گردد. در مواردی که خطوط جدید نیروی برق از روی تاسیسات موجود تلگراف و تلفن و راه و راه آهن عبور می‌نماید حریم و استانداردهای آن موسسات از طرف وزارت آب و برق یا موسسات و شرکت‌های تابع باید رعایت شود و انجام طرحهای جدید با موافقت قبلی موسسات مربوط خواهد بود.

ماده ۱۱- به منظور اطلاع صاحبان اراضی و املاک واقع در مسیر خطوط نیروی برق و بالاحص جلب توجه آنان به اجرای مفاد مواد ۱۶ و ۱۸ و ۱۹ قانون برق ایران وزارت آب و برق با موسسات و شرکت‌های تابع از طریق نشر آگهی در جراید محل یا الصاق آگهی در تابلو شهرداری‌ها یا توزیع آن در مسیر خط به طریق ممکن یا پخش آگهی از رادیوهای محلی و یا سایر وسایل مقتضی آغاز اجرای عملیات طرح خط نیروی برق را اعلام خواهند داشت.

۹.۳. لایحه قانونی راجع به اشخاصی که بدون مجوز قانونی به منظور بهره‌گیری از آب و برق تاسیسات وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اقدام می‌نمایند. مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده: هر شخص حقیقی و حقوقی که بدون مجوز قانونی و بر خلاف موازین شرعی و قانونی به منظور بهره‌گیری از آب و برق تاسیسات وزارت نیرو، شرکتها و سازمانهای تابعه، خود سرانه اقدام نماید در دادستانی کل انقلاب اسلامی ایران قابل تعقیب خواهد بود.

تبصره: سازمانهای آب و برق در سراسر کشور و سپاه پاسداران و به طور کلی قوای انتظامی موظفند در تشکیل پرونده و معرفی مرتکب به دادستانی کل انقلاب اسلامی ایران اقدام و تحت نظر و دستورات مراجع مزبور انجام وظیفه نمایند.



۹.۴. لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور - مصوب ۳ تیر ۱۳۵۹ شورای

انقلاب جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- هر کس از آب لوله کشی، انهار آبیاری، شبکه های توزیع و خطوط انتقال نیروی برق استفاده غیرمجاز نماید یا در تاسیسات آب و برق دخالت غیرقانونی کند به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا شش ماه و در هر دو حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد؛ چنانکه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد به اشد مجازات محکوم می شود.

ماده ۲- هرگاه استفاده یا دخالت به نفع اشخاص حقوقی باشد مجازات مقرر در ماده ۱ درباره مدیر مسئول شخص حقوقی اعمال خواهد شد؛ مگر آنکه مشارالیه اثبات نماید که دستور دهنده شخص دیگری بوده که در اینصورت مجازات مقرر درباره دستور دهنده اجرا خواهد شد.

ماده ۳- مجازات پیش بینی شده در ماده ۱ برای کارگران و افرادی نیز که به دستور دیگری در تاسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی می کنند مقرر است.

ماده ۴- هرگاه مرتکب یا کارگران و افراد مذکور از مستخدمین شاغل یا بازنشسته سازمانهای ذیربط باشند به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۱ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و یا انفصال دائم و قطع حقوق بازنشستگی در مورد بازنشستگان محکوم می شوند.

ماده ۵- افرادی که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور در ماده ۱ شده اند مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ اعلام سازمانهای ذینفع، هزینه خرابیهای حاصله و به تشخیص سازمانهای مذکور بپردازند، در غیر اینصورت به مجازات مقرر در همان ماده و رفع تجاوز، ترمیم، اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده محکوم خواهند شد.

ماده ۶- تعقیب کیفری و اجرای احکام صادره در هر مرحله که باشد در صورت ترمیم خرابیها دستور رفع تجاوز و اعاده وضع سابق با گذشت سازمانهای ذینفع موقوف خواهد شد.

ماده ۷- دادرها پس از وصول پرونده و به درخواست سازمان ذینفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع تجاوز و ترمیم خرابیهای حاصله و اعاده وضع سابق را به هزینه مرتکب خواهند داد. هرگاه مرتکب از تادیه هزینه خودداری نماید سازمان ذینفع با اجازه دادرها برای ترمیم خرابیها و اعاده وضع سابق اقدام خواهد نمود و سپس هزینه های انجام شده را به اضافه ۱۰٪ مرتکب وصول خواهد کرد.

ماده ۸- هرکس نسبت به عملیات اجرایی که به منظور احداث تاسیسات آب و برق انجام می شود مزاحمت یا ممانعت به عمل آورد، به حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا شش ماه و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد. بعلاوه دادرها مکلفند به درخواست سازمانهای ذینفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع مزاحمت و ممانعت صادر نمایند.

ماده ۹- چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال، توزیع نیروی برق، حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود؛ سازمانهای آب و برق بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحذات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهند نمود. شهربانی و ژاندارمری مکلفند که به تقاضای سازمان های ذیربط برای اعزام ماموران کافی و انجام وظایف مزبور اقدام نمایند.

ماده ۱۰- اعطای پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و سایر خدمات در مسیر و حریم موضوع ماده ۹ ممنوع است.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران



اسامی اعضای کمیته تخصصی حفظ و نگهداری حریم شبکه های توزیع نیروی برق - حریم بانی

ردیف	نام و نام خانوادگی	محل خدمت
۱	مهندس سید اعتضاد مقیمی ، مهندس محمدعلی بهنود ، نوراله احمدی ماچانی ، قدرت ا... حسن بیگی و مهندس محمد نوروزی	شرکت توانیر
۲	مهندس ابراهیم جمادی ، مهندس محمد کریم یزدان پناه	شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
۳	مهندس محمد اله داد و علی ضرغام	شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
۴	مهندس افشین بهتویی	شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران
۵	مهندس فریدون شفیعی	شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
۶	مهندس سید جواد حسینی ، مصطفی معنوی	شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
۷	مهندس محمد حسین دیده بان ، محمد نوشیروانی	شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
۸	علی عزیز آبادی و محمد اسدی	شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
۹	مهرداد سلیمانی و رضا الماسی	شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
۱۰	مهندس سید رسول رضبان	شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان
۱۱	مهندس محمد رضا بهرامی و مهندس ریحانه ربیعی	شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان